

VP6-19.2.1.-82-8.1.8-21 kódszámú, Szinergia Egyesület – Helyi fejlesztések támogatása megnevezésű felhívás Projekt megvalósítását záró beszámoló

Név: Kiss István östermelő

Lakcím: 7973 Várad, Fő utca 25.


Ügyfél-azonosító: 1000472944

Projekt azonosítója: 3334022322

Projekt célja: a Projekt megvalósítása során egy-egy darab traktor, szárzúzó és gödörfúró beszerzésére került sor. Ezáltal hatékonyabban tudom biztosítani a szolgáltatást partnereim részére.

A beszerzést egy ütemben sikerült megvalósítani. Három ajánlattételi felhívást bocsátottam ki, melyre három ajánlatot kaptam. Ezek közül a legkedvezőbb árajánlatot fogadtam el. Ezáltal eszközparkot modernizáltam és a versenyképességemet növeltem. A beszerzett eszközöket az alábbiak szerint mutatnám be:

1./ ZOOMLION RD254 TRAKTOR

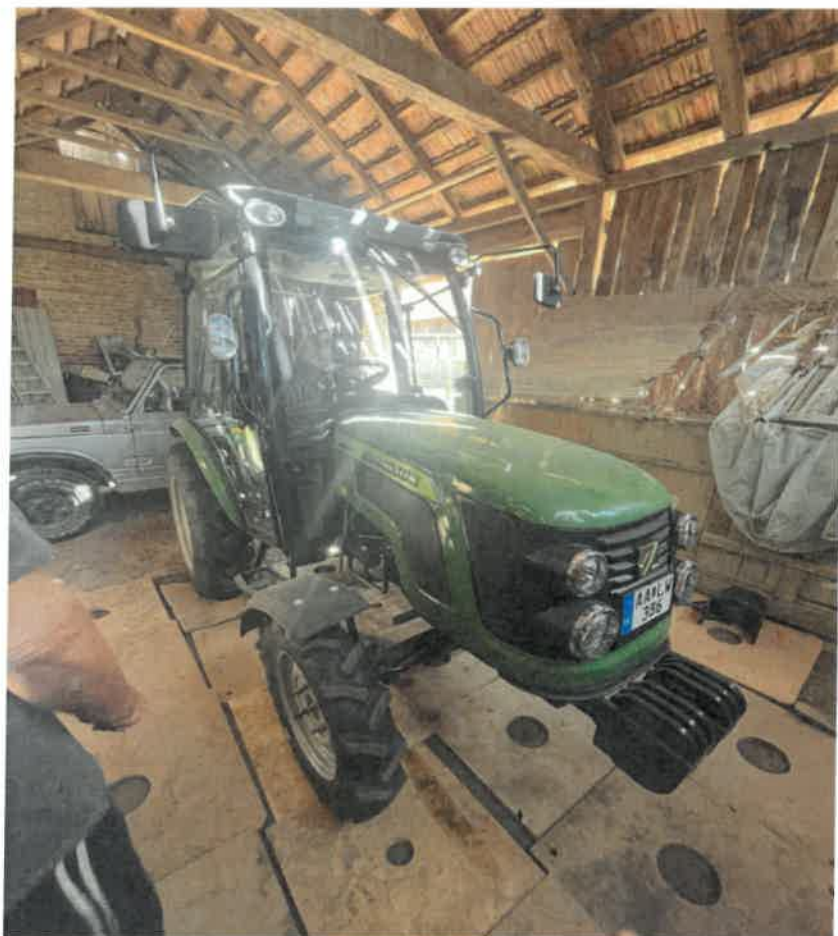

A RD254 típusú traktor tulajdonságainak köszönhetően kategóriája kiemelkedő munkagépe lett. A hozzá széles skálán kifejlesztett munkaeszközök még sokoldalúbbá teszik és tovább növelik a traktorral elvégezhető munkák számát. A traktor egyaránt alkalmas kommunális és mezőgazdasági felhasználásra is.

Műszaki adatok


RD254

Motor	3 hengeres, 4 ütemű, vízhűtéses dízel
Motor típusa	LD KM385
Motor teljesítménye (kW/LE)	18,3/25
Henger térfogat (cm ³)	1532
Motor fordulatszám (ford./perc)	2350
Erőátvitel	mechanikus sebességváltó, irányváltó (8 fokozat előre, 8 fokozat hátra)
Sebesség előre / hátra (km/h)	1,71 – 26,02 / 1,59 – 24,24
TLT Teljesítmény (kW)	17
TLT fordulat (ford./perc)	540/1000
Max. emelési erő (kN/kg)	4,25/433
Hátsó eszköz felfüggesztés	szabványos I. kat. 3 pont
Hidraulikus csatlakozó hátul	2 pár
Fordulókör (mm)	3300
Külső méret H x SZ x M (mm)	3225 x 1440 x 2420
Tengelytáv (mm)	1651
Első nyomtáv (mm)	1250
Hátsó nyomtáv (mm)	1160
Kerékméret első / hátsó	6,5-16 / 11,2-24
Hasmagasság (mm)	305
Saját tömeg (kg)	1475
Vontathatóság (kg) fékezetlen / ráfutó- / átmenő fékkel	1190 (780) / 1190 / 2840
Üzemanyag tartály	29 liter
Orrsúly + Bukókeret	alapfelszereltség
Hátsó keréksúly	Opció (2 x 30 kg = 60 kg)

Alapfelszereltség:

- 3 hengeres, 4 ütemű dizelmotor
- 4 kerék hajtás (4WD), differenciál zár
- Irányváltó (8 fokozat előre, 8 fokozat hátra)
- Szervokormány
- Hidraulika csatlakozó hátul (2 x 2)
- Hátsó hidraulika rendszer
- 3 pont felfüggesztés + vonófej
- TLT: 6 bordás; 540/1000 ford/perc

- Bukókeret
- Első pótsúly
- 1,4 mm-es acéllemez burkolatok
- Robosztus alváz
- Kompresszoros levegőrendszer

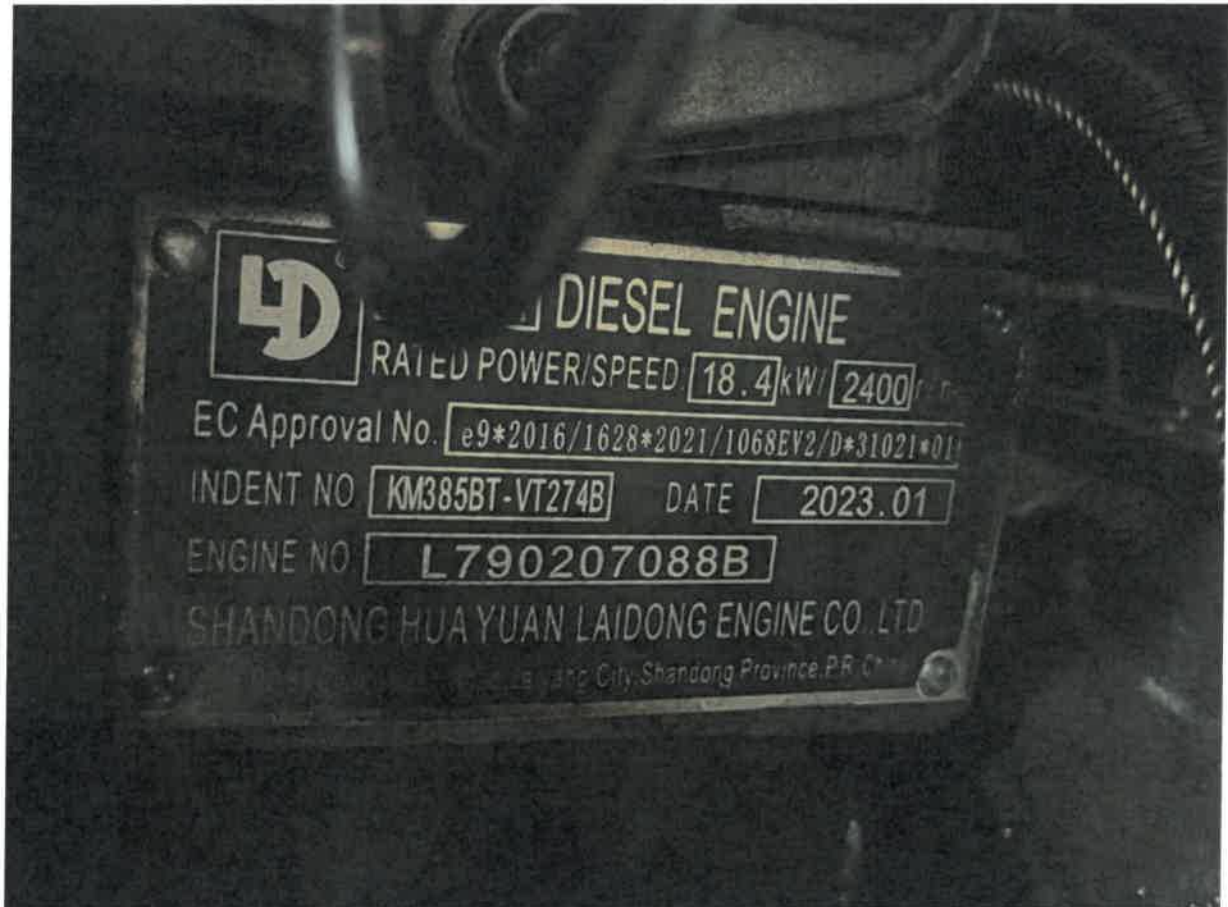

2./ Erdészeti szárzúzó 1,5 m, láncos, erősített Bondioli hajtóművel



A szárzúzó a növényzet rendkívül apróra zúzására és terítésére alkalmas munkagép. Megszabadítja a területet a káros gyomnövényzettől és a vékony cserjéktől. A legjobb szárzúzó ismervei kiváló, minőségi alapanyagok és erős, masszív váz, illetve magas kopásállóságú kések. Ez a szárzúzó ezeknek a kritériumoknak megfelel. Munkavégző szerve 1 db függőleges tengelyre szerelt, csuklósan rögzített, vízszintesen forgó láncokból áll. A szárzúzó hajtása az üzemelő traktor teljesítményleadó tengelyéről, kardántengellyel történik. Alkalmazási területek lehetnek erdészetek, gyümölcsösök, szőlészetek, valamint napraforgó-, kukorica szár, fű, gaz, növényi hulladék és zöldmaradványok aprítására szoruló földterületek. Ez a szárzúzó magas és sűrű növényzet zúzására képes, hiszen a vágási magasság állítható, így bármely növényhez könnyen alkalmazható. A vágási magasság hidraulikával és a farkerékkel szabályozható. A szárzúzó csatlakoztatása a traktorhoz 3. pont függesztéssel történik. A növényzet összedarabolása után az egyenletes terítés biztosítva van.

Tömeg	404 kg
Gyártmány	Lengyel
Típus	függesztett
Szélesség	1600 mm
Hosszúság	2500 mm
Magasság	950 mm

Munkaszélesség 1500 mm

Terület teljesítmény 0,6-1,5 ha/h

Munkasebesség 3-6 km/h

Szállítási sebesség 15 km/h

TLT fordulatszám 540 ford/min

Erőgép igény 25-50 LE

SCHRIFERT KERESKEDŐHÁZ
5700 Gyula, Henyel M. u. 13/a. Tel.: +36 66 464 921 schrifert.com

	Cikkszám	SK- S22E - 1.5L	Made in
	Gyártás éve	2023.	Hungary
	Gyártási szám	3-S22E1.5L-1	CE
Schrifert	Tömeg	404 kg	

3./ Gödörfúró, földfúró



A gödörfúró 23 cm (9 coll) méretű fúrócsigával van szerelve. Gépigénye 15 LE, súlya 110kg.
- kétbekezdésű fúrócsigatest - cserélhető csúcs, cserélhető vágóél, - a fúrószár csatlakozása nyírócsapos, - Robusztus erős hajtómű 500mm átmérőjű fúrószárhoz is alkalmazható.

A projekt keretében megvalósított eszközbeszerzés az őstermelői tevékenységem stabilitását és piaci helyzetét erősíti, és fellendülését eredményezi. A fejlesztés hatására új piacok nyílnak meg, versenyképessége növekszik az őstermelésnek. Bevételem növekszik, a jelenlegi beszerzés újabb fejlesztéseket alapozhat meg

Várad, 2023. augusztus 18.


Kiss István
őstermelő